



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 3. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „Dodatek“)

Název: OBEC LÁNY
Sídlo: Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány
IČ: 00243981
DIČ: CZ0243981
zastoupený: Karel Sklenička, starosta obce
kontakt: Telefon: (+420) 313 502 041,
E-mail: info@obec-lany.cz
na straně jedné a dále v textu jako „objednatel“

a

Název: Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
doručovací adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
zastoupený: Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel a
Ing. Jaromír Raclavský, výrobně – technický ředitel
na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka č. 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Kladno, číslo účtu: 1000141/0100
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech:
- smluvních: Ing. Josef Mareš, obchodní ředitel,
tel.: 602 246 234, e-mail: josef.mares@enas.cz
- technických: Ing. Jaromír Raclavský, výrobně technický ředitel
tel.: 606 611 431, e-mail: raclavsky@enas.cz
Tel. / e-mail.: 257 282 111 / energie@enas.cz
na straně druhé a dále v textu jako „zhotovitel“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Článek I.

Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce s názvem „ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAŠÍROV“ zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) v části Zadávací dokumentace obsahovala ustanovení, že v souběhu s výstavbou splaškové kanalizace na základě Smlouvy budou VKM a.s. Kladno realizovat výměnu vodovodního řadu. Dle Smlouvy byly opravy povrchů řešeny standardním způsobem nad rýhou kanalizačních stok a přípojek v rozsahu položkového rozpočtu zhotovitele.

V průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna nízká nevyhovující únosnost podkladních vrstev stávajících místních komunikací, kterou Smluvní strany při uzavírání Smlouvy při vynaložení přiměřené odborné péče nemohly předpokládat. Na základě této skutečnosti a dále z důvodu souběžné realizované výměny vodovodního řadu a dále z důvodu odstraňování kolizí se stávající dešťovou kanalizací došlo v rámci stavebních prací k destrukci většiny povrchů vč. podkladních vrstev. K zabezpečení bezpečného provozu a uvedení povrchů místních komunikací do vyhovujícího stavu bylo nutné vyspecifikovat jednotlivé úseky plošných oprav vč. jejich rozsahu odchylně od Zadávací dokumentace.

Při realizaci stavební jámy SO 02.2 ČOV bylo nutné na základě posouzení skutečného stavu základové spáry realizovat technická opatření k dosažení její bezpečné únosnosti.

17



Předmětem tohoto Dodatku je na základě výše uvedeného rozšíření závazku zhotovitele v souladu s ustanovením čl. 2.2. Smlouvy, na základě dodatečných požadavků objednatele, které nebyly obsaženy v nabídce ze dne 25. 2. 2020 a dále na základě odchylného technického řešení oproti cenové nabídce ze dne 25. 2. 2020, o kterém se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Předmětem Dodatku je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení oprav místních komunikací v rozsahu specifikovaném v náčrtku uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku ke Smlouvě a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku ke Smlouvě.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že na předmět díla dle předchozího odstavce není a nebude vypracována prováděcí dokumentace. Tato bude nahrazena pasporty dílčích částí místních komunikací oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci stran. Současně shodně konstatují, že na základě těchto pasportů bude průběžně upravován rozsah výměr dle skutečnosti a případně doplňován výkaz výměr uvedený v příloze č. 2 o činnosti dodatečně požadované a ve výkazu neobsažené a nutné geodetické práce.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že pro zajištění obslužnosti v zimním období 2020/21 bylo nutné provést provizorní zásypy rýh výkopů náklady na jejich odstranění budou řešeny v rámci pasportů dle předchozího odstavce.
4. Předmětem Dodatku je i závazek Zhotovitele provést Změnu založení SO 02.2. ČOV v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku ke Smlouvě.

Článek II.

Na základě změny závazku Zhotovitele se Smluvní strany dohodly na následujících úpravách Smlouvy:

I. ČAS PLNĚNÍ:

Zhotovitel zahájí práce na změně závazku týkající se oprav místních komunikací s předpokladem v 03/2020 - podle klimatických podmínek. Dílčí části bude realizovat podle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu při respektování požadavků Objednatele na zajištění obslužnosti. Termín pro dokončení oprav komunikací je 31. 8. 2020.

Termín pro dokončení předmětu díla pro SO 01 Splašková kanalizace bez povrchových úprav komunikací dotčených tímto Dodatkem a pro SO 02 ČOV není tímto dodatkem ke Smlouvě dotčen. Předmět SO 03 Příjezdová komunikace k ČOV bude dokončen v termínu dle harmonogramu opravy navazující komunikace.

II. CENA DÍLA

1. Cena díla dle tohoto Dodatku je stanovena položkovými rozpočty, který tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
2. Cena kompletního díla dle základní smlouvy a tohoto Dodatku se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

- Cena díla dle základní smlouvy	20 857 573,26 Kč bez DPH
- Cena díla dle rozpočtu příloha č. 2	4 515 051,11 Kč bez DPH
- Cena díla dle rozpočtu příloha č. 3	77 081,24 Kč bez DPH

Cena za provedení díla zní

25 449 705,61 Kč bez DPH

DPH 21 %

5 344 438,18 Kč

Cena celkem s DPH

30 794 143,79 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.



Článek III.

1. Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Přílohou Dodatku jsou tyto dokumenty:
Příloha č. 1 Schéma řešení typů oprav místních komunikací
Příloha č. 2 Rozpočet 1_1 SO 01.1. Kanalizační stoky – Oprava místních komunikací
Příloha č. 3 Změnový list č. 01 – Založení objektu ČOV
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho celým obsahem souhlasí, a tento je důkazem jejich svobodné, pravé a vážné míněné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen Zastupitelstvem obce Lány na veřejném zasedání usnesením č. 5/2020/16 dne 14.12.2020.

V Lánech dne: **17. 02. 2021**
Za objednatele:

V Praze dne: **17. 02. 2021**
Za zhotovitele:

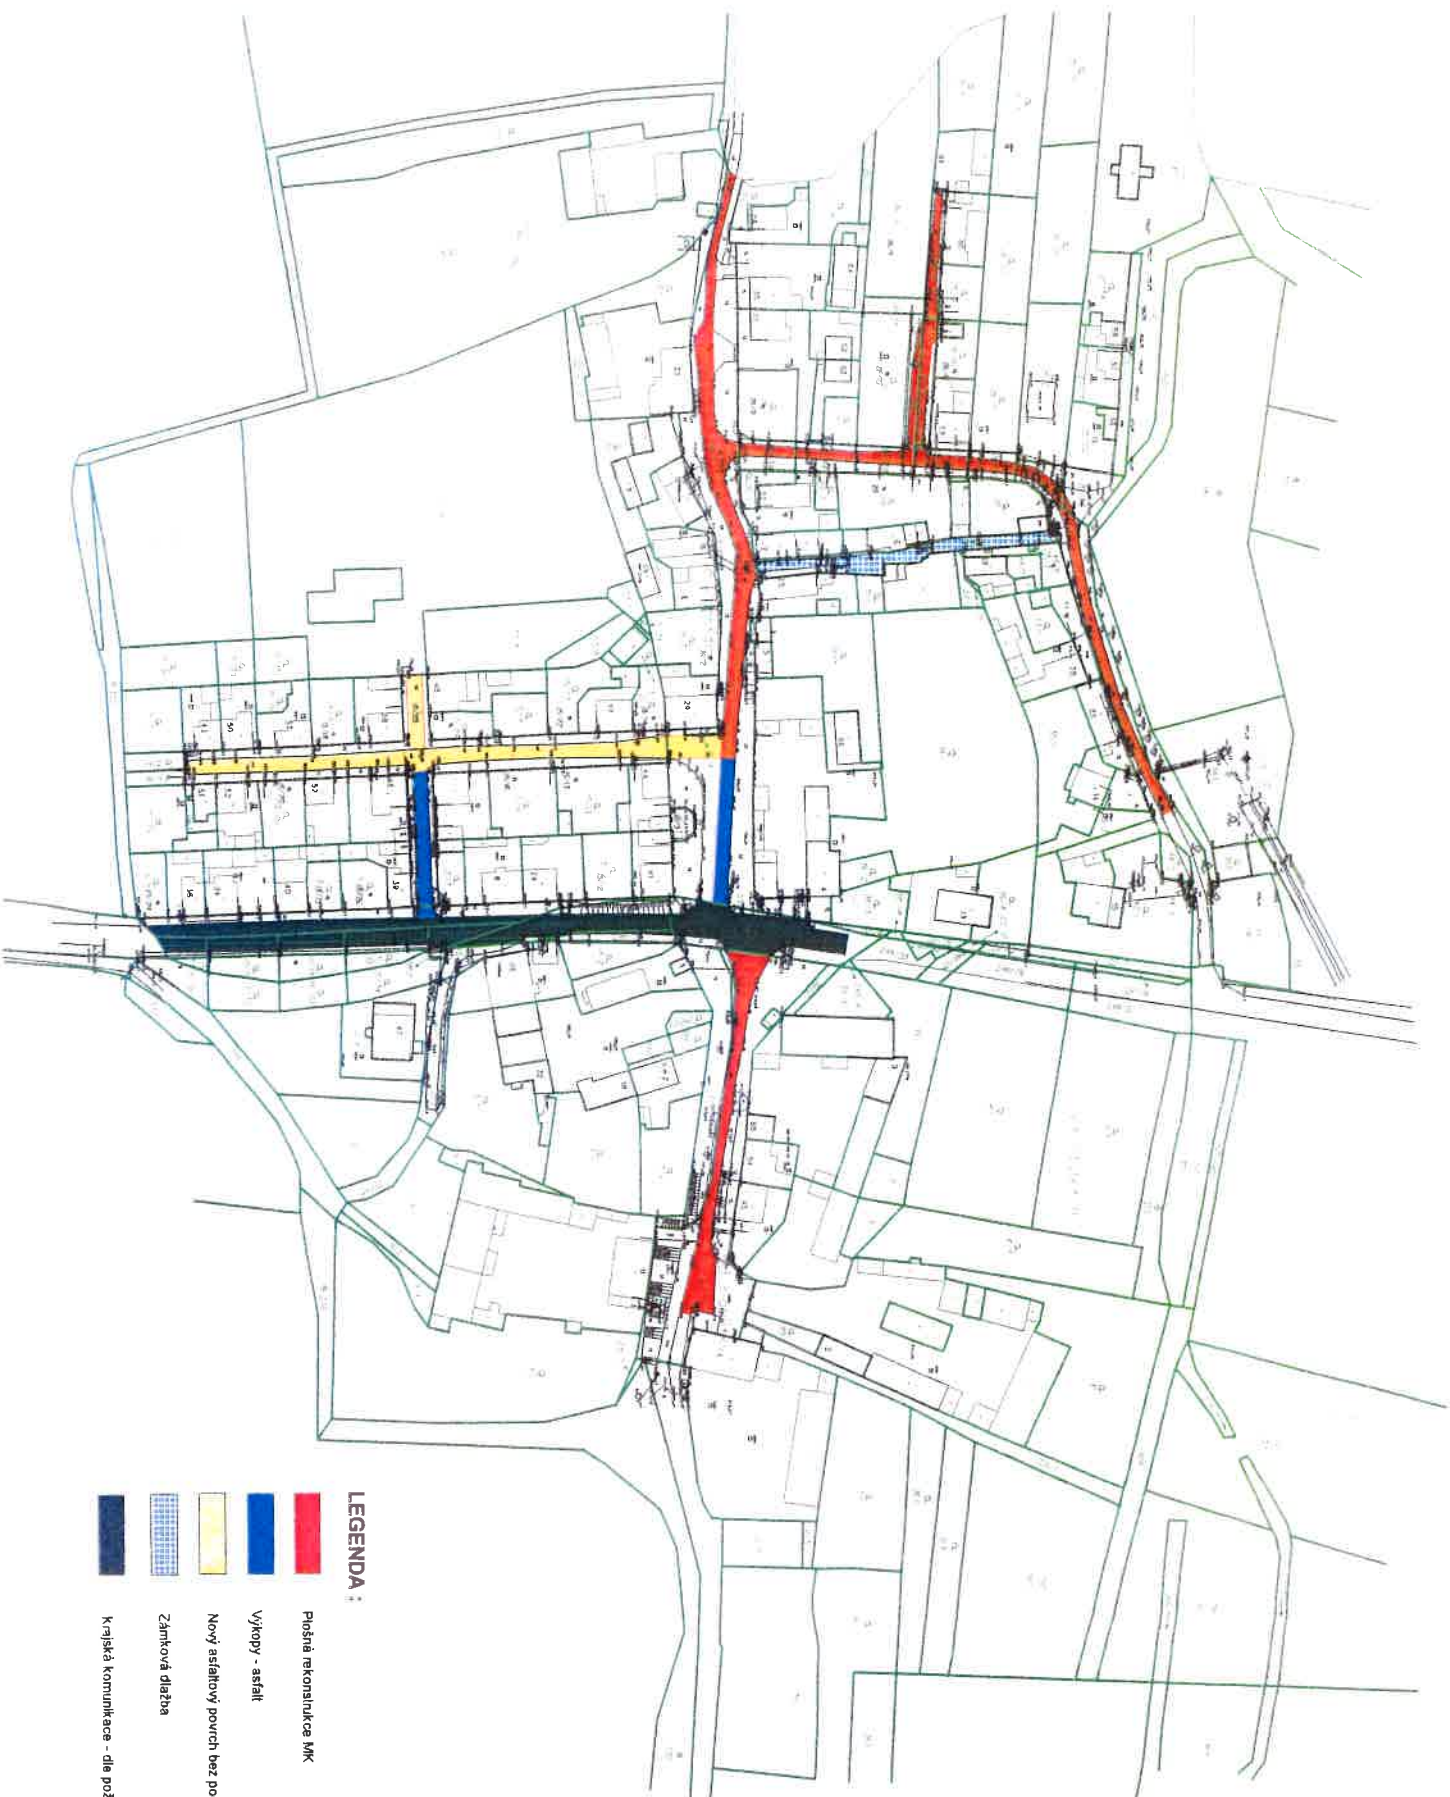

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

Obec Lány
Karel Sklenička
starosta obce


Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Josef Mareš
obchodní ředitel
na základě plné moci


Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Jaromír Raclavský
výrobně - technický ředitel
na základě plné moci

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(s.p.)



LEGENDA :

- Plošná rekonstrukce MK
- Výkopy - asfalt
- Nový asfaltový povrch bez podkladních vrstev
- Zámková dlažba
- Křižská komunikace - dle požadavku KSUS

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ČOV a splašková kanalizace Vašířov

Objekt:

01 - SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

01_1 - SO 01.1 - Kanalizační stoky

KSO:

Lány - Vašířov

Místo:

Zadavatel:

Obec Lány, Masarykovo nám. 9, Lány 270 61

Uchazeč:

Výplň údaj

Projektant:

MEDIUM projekt EU s.r.o, Riegrova 431, Pardubice

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

7. 12. 2020

IČ:

DIČ:

00243981

IČ:

DIČ:

Výplň údaj

Výplň údaj

IČ:

DIČ:

28778847

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Ocenění dle SoD

4 154 691,92

Položky pod čarou

360 359,19**Cena bez DPH****4 515 051,11**DPH základní
sníženáZáklad daně
4 515 051,11
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
948 160,73
0,00**Cena s DPH**

v CZK

5 463 211,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!		Datum: #ODKAZ!	
Objekt: 01 - SO 01 - Splašková kanalizace		Projektant: MEDIUM projekt	
Soupis: 01_1 - SO 01.1 - Kanalizační stoky		EU s.r.o, Riegrova 431, Pardubice	
Místo: Lány - Vašírov		Zpracovatel: #ODKAZ!	
Zadavatel: Obec Lány, Masarykovo nám. 9, Lány 270 61		Cena celkem [CZK]	
Uchazeč: #ODKAZ!			

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		4 154 691,92
1 - Zemní práce		336 224,37
5 - Komunikace pozemní		3 242 181,44
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		13 856,95
997 - Přesun sutě		557 138,05
998 - Přesun hmot		5 291,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

01 - SO 01 - Splašková kanalizace

Soupis:

01_1 - SO 01.1 - Kanalizační stoky

Místo:

Lány - Vašířov

Zadavatel:

Obec Lány, Masarykovo nám. 9, Lány 270 61

Uchazeč:

#ODKAZI

Datum:

#ODKAZI

Projektant:

MEDIUM projekt
EU s.r.o, Riegrova
431, Pardubice

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce				336 224,37	
2	K	113106471		m2	221,800	27,20	6 032,96 CS ÚRS 2019 01

Rozebření dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní snát ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopecích inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí.
3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopecích z betonu prostého.
4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné odštěpení.

PSC

- a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Odštěpení vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu,
- b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - - Odštěpení vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu.
5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava suti a vybouraných hmot.

Poznámka k položce:

- odstraňovaná zámková dlažba bude očištěna a zpětně využita

385-163,2 "připocet

Součet

221,800
221,800

3	K	113107222		m2	1 968,100	21,30	41 920,53 CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	--------------------------

Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.							
PSC							
		(55*2,5)-66 "úsek 4		71,500			
		60-34,8 "úsek 6		25,200			
		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
		((95*4)+(22*14))-170 "úsek 2		518,000			
		(95*5)-114 "úsek 5		361,000			
		(110*4,5)-132 "úsek 7		363,000			
		((48*5)+(33*3))-97,2 "úsek 8		241,800			
		(112*4,5)-134,4 "úsek 9		369,600			
		Mezisoučet - přípočet místní komunikace		1 968,100			
		Součet		1 968,100			
		Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	3 052,200	31,90	97 365,18	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů fréz, b) opoťebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů láto části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajinky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod. (186*3,25) "úsek 1 Mezisoučet - přípočet, kryt komunikace III. tř. (180*5,5)-277,6 "úsek 3 (55*2,5)-88 "úsek 4 60-46,4 "úsek 6 (12*1,5) "úsek 10 ((95*4)+(22*14))-210 "úsek 2 (95*5)-152 "úsek 5 (110*4,5)-176 "úsek 7 ((48*5)+(33*3))-129,6 "úsek 8 (112*4,5)-179,2 "úsek 9 Mezisoučet - přípočet, kryt místní komunikace Součet							
PSC							
		(186*3,25) "úsek 1		604,500			
		Mezisoučet - přípočet, kryt komunikace III. tř.		604,500			
		(180*5,5)-277,6 "úsek 3		712,400			
		(55*2,5)-88 "úsek 4		49,500			
		60-46,4 "úsek 6		13,600			
		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
		((95*4)+(22*14))-210 "úsek 2		478,000			
		(95*5)-152 "úsek 5		323,000			
		(110*4,5)-176 "úsek 7		319,000			
		((48*5)+(33*3))-129,6 "úsek 8		209,400			
		(112*4,5)-179,2 "úsek 9		324,800			
		Mezisoučet - přípočet, kryt místní komunikace		2 447,700			
		Součet		3 052,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
63	K	564851111	Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 968,100	153,90	3 242 181,44	CS ÚRS 2019 01
	W		(55*2,5)-66 "úsek 4		71,500			
	W		60-34,8 "úsek 6		25,200			
	W		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
	W		((95*4)+(22*14))-170 "úsek 2		518,000			
	W		(95*5)-114 "úsek 5		361,000			
	W		(110*4,5)-132 "úsek 7		363,000			
	W		((48*5)+(33*3))-97,2 "úsek 8		241,800			
	W		((112*4,5)-134,4 "úsek 9		369,600			
	W		Mezisoučet - přípočet místní komunikace		1 968,100			
	W		Součet		1 968,100			
64	K	564861111	Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	221,800	201,10	44 603,98	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		- jako podklad bude použita ŠD fr. 0/63 mm					
	W		385-163,2 "přípočet, pod zámk. dlažbu		221,800			
	W		Součet		221,800			
66	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 968,100	254,40	500 684,64	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. ČSN 73 6126-1 přípočet pro MZK max. tl. 300 mm.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) ochranu povrchu podkladu filtračním posítkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,					
			b) spojovací posítky před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.					
	W		(55*2,5)-66 "úsek 4		71,500			
	W		60-34,8 "úsek 6		25,200			
	W		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
	W		((95*4)+(22*14))-170 "úsek 2		518,000			
	W		(95*5)-114 "úsek 5		361,000			
	W		(110*4,5)-132 "úsek 7		363,000			
	W		((48*5)+(33*3))-97,2 "úsek 8		241,800			
	W		((112*4,5)-134,4 "úsek 9		369,600			
	W		Mezisoučet - přípočet místní komunikace		1 968,100			
	W		Součet		1 968,100			
68	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 968,100	533,80	1 050 571,78	CS ÚRS 2019 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. ČSN EN 13108-1 přípočet pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	W		(55*2,5)-66 "úsek 4		71,500			
	W		60-34,8 "úsek 6		25,200			
	W		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
	W		((95*4)+(22*14))-170 "úsek 2		518,000			
	W		(95*5)-114 "úsek 5		361,000			
	W		(110*4,5)-132 "úsek 7		363,000			
	W		((48*5)+(33*3))-97,2 "úsek 8		241,800			
	W		((112*4,5)-134,4 "úsek 9		369,600			
	W		Mezisoučet - přípočet místní komunikace		1 968,100			
	W		Součet - podklad v místních asf.komunikacích		1 968,100			
70	K	573111111	Posítk infiltráčn PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 968,100	20,10	39 558,81	CS ÚRS 2019 01
	W		(55*2,5)-66 "úsek 4		71,500			
	W		60-34,8 "úsek 6		25,200			
	W		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
	W		((95*4)+(22*14))-170 "úsek 2		518,000			
	W		(95*5)-114 "úsek 5		361,000			
	W		(110*4,5)-132 "úsek 7		363,000			
	W		((48*5)+(33*3))-97,2 "úsek 8		241,800			
	W		((112*4,5)-134,4 "úsek 9		369,600			
	W		Mezisoučet - přípočet místní komunikace		1 968,100			
	W		Součet		1 968,100			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(112*4,5)-134,4 "úsek 9		369,600			
W		Mezisoučet - připočet místní komunikace		1 968,100			
W		Součet		1 968,100			
71 K	573211107	Postfix spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	3 052,200	13,00	39 678,60	CS ÚRS 2019 01
W		(180*5,5)-277,6 "úsek 3		712,400			
W		(55*2,5)-88 "úsek 4		49,500			
W		60-46,4 "úsek 6		13,600			
W		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
W		(95*4)+(22*1,4)-210 "úsek 2		478,000			
W		(95*5)-152 "úsek 5		323,000			
W		(110*4,5)-176 "úsek 7		319,000			
W		((48*5)+(33*3))-129,6 "úsek 8		209,400			
W		(112*4,5)-179,2 "úsek 9		324,800			
W		Mezisoučet - připočet místní komunikace		2 447,700			
W		186*3,25 "úsek 1		604,500			
W		Mezisoučet - připočet komunikace III. tř.		604,500			
W		Součet		3 052,200			
72 K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhuštění tl. 40 mm	m2	2 447,700	388,20	950 197,14	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připočítá pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
W		(180*5,5)-277,6 "úsek 3		712,400			
W		(55*2,5)-88 "úsek 4		49,500			
W		60-46,4 "úsek 6		13,600			
W		(12*1,5) "úsek 10		18,000			
W		(95*4)+(22*1,4)-210 "úsek 2		478,000			
W		(95*5)-152 "úsek 5		323,000			
W		(110*4,5)-176 "úsek 7		319,000			
W		((48*5)+(33*3))-129,6 "úsek 8		209,400			
W		(112*4,5)-179,2 "úsek 9		324,800			
W		Mezisoučet - připočet místní komunikace		2 447,700			
W		Součet - kryt v místních asf. komunikacích		2 447,700			
73 K	577135131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z modifikovaného asfaltu, po zhuštění v pruhu šířky do 3 m tř. 40 mm	m2	604,500	400,00	241 800,00	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připočítá pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.					
W		(186*3,25) "úsek 1, připočet komunikace III. tř.		604,500			
W		Součet - kryt komunikace III. tř.		604,500			
76 K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajině tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	221,800	325,50	72 195,90	CS ÚRS 2019 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oblojkovitých tvarů (oblojky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmoty pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátové lze odhadnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Přilepek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k položce: bude zpětně použita očistěná odsíraňovaná dlažba 385-163,2 "připočet Součet					
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 856,95	
118 K	919010-R	Zaliti spár flexibilní zálivkou	m	6,500	65,10	423,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: = spára v napojení na stávající vozovku					
W			2*3,25 "úsek 1, připočet		6,500			
W			Součet		6,500			
122	K	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinčné tl. do 50 mm	m	6,500	18,90	122,85	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané stýčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání stýčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.					
PSC								
124	K	919735111	Řezání stávajícího živinčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,500	68,70	446,55	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
PSC								
W			2*3,25 "úsek 1, připočet		6,500			
W			Mezisoučet - kryt komunikace III.tř.		6,500			
W			Součet		6,500			
128	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	221,800	58,00	12 864,40	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot					
PSC								
D	997		Přesun sutě				557 138,05	
129	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	2 023,171	49,70	100 551,60	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
PSC								
130	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připočet k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17 619,660	8,30	146 243,18	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železniční, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
PSC								
P			Poznámka k položce: na skládce nebude přemísťována odstraňovaná zámka a desková dlažba					
W			9*(2023,171-65,431) "připočet za 9 km		17 619,660			
W			Součet		17 619,660			
131	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	639,633	177,50	113 534,86	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								
W			639,633 "odstraňované vstřvy komunikací		639,633			
132	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	747,359	177,50	132 656,22	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			432,982+314,377 "odstraňovaná krycí a podkl.vrstva komunikací		747,359			
133	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	570,749	112,40	64 152,19	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-80 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
W			570,749 "odstraňované vrstvy komunikací		570,749			
D	998		Přesun hmot				5 291,11	
134	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	23,166	228,40	5 291,11	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Polozky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodotrvné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					

Položky pod čarou - navýšení / dopočet jednotkových cen.

Důvodem pro skládkovné je změna vyhlášky o odpadech a avizované navýšení cen o 20 - 25%

Důvodem pro podklady ze šterkodrti je uzavírání lomů a tím zvýšení dovozových vzdáleností (nyní je nejbližší Mořina) a navýšování cen.

131	K	997221815R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	639,633	39,00	24 945,69
<i>Nárůst ceny za ukládku odpadů (předpoklad 22%) od 01/2021</i>							
132	K	997221845R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	747,359	39,00	29 147,00
<i>Nárůst ceny za ukládku odpadů (předpoklad 22%) od 01/2021</i>							
133	K	997221855R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	570,749	24,70	14 097,50
<i>Nárůst ceny za ukládku odpadů (předpoklad 22%) od 01/2021</i>							
63	K	564851111R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostitím a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 968,100	95,00	186 969,50
<i>Dopočet ceny z důvodu uzavření lomu - nárůst ceny kameniva a přepravní vzdálenosti</i>							
<i>Použita frakce 0/63</i>							
64	K	564861111R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostitím a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	221,800	75,00	16 635,00
<i>Dopočet ceny z důvodu uzavření lomu - nárůst ceny kameniva a přepravní vzdálenosti</i>							
<i>Použita frakce 0/63</i>							
66	K	564952111R	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostitím a s hutněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	1 968,100	45,00	88 564,50
<i>Dopočet ceny z důvodu uzavření lomu - předpoklad novější ceny u výrobce MZK</i>							

360 359,19

Změnový list č.01

akce:	ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VAŠÍROV	
objednatel:	OBEC LÁNY	
zhotovitel:	Energie - stavební a báňská a.s.	
název ZL:	Založení objektu ČOV	
hodnota ZL bez DPH:	77.081,24 Kč	
ocenění změny:	méněpráce:	0,00 Kč
	vícepráce:	77.081,24 Kč
	ZL. celkem bez DPH	77.081,24 Kč
	DPH	16.187,06 Kč
	ZL. celkem vč. DPH	93.268,30 Kč
datum:	09.09.2020	
Popis změny:		
Důvody změny:	Změna vyvolána posouzením skutečného stavu základové spáry objektu ČOV.	
Dopad na harmonogram:	ANO	

vyjádření GP stavby: Ing. Bažant Medium Project EU, s.r.o.	Souhlasím.	
vyjádření TDI: Ing. Bažant Medium Project EU, s.r.o.	Souhlasím - viz zápis do	
vyjádření zhotovitele: Energie - stavební a báňská a.s. Vilém Jansa	Souhlasím	Energie - stavební a báňská a.s. Vašíčkova 3081 272 04 Kladno (8)
vyjádření provozovatele: Obec Vašírov Karel Sklenička	Souhlasím	
vyjádření objednatele: Obec Vašírov Karel Sklenička	Souhlasím	

ČOV a splašková kanalizace Vašířov

Odpočet										Přípočet										č. oz 1					
Specifikace										Specifikace										Rozdíl					
m.j.	mn.	J. cena	Celkem							kód	SO 02.2 - ČOV - stavební a konstrukční řešení									m.j.	mn.	Jed.cena	Celkem		Rozdíl